



# CARROS DE FILTRACIÓN

Diésel, 5, 10, 40 y 80 Galones.



# CARRO DE FILTRACIÓN - 10 MFX

## Con filtros Modulflow Plus

### Especificaciones técnicas

| Viscosidad recomendada del fluido |
|-----------------------------------|
| 10 MFX - 1025 SUS (200 cST)       |

| Indicador visual (a elección)     |
|-----------------------------------|
| 3 bandas (limpio, cambio, bypass) |

| Peso                  |
|-----------------------|
| • 45.5 kg. (110 lbs.) |

| Especificación de válvula de bypass                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entrada - 3 PSID (0.2.BAR)</li> <li>• Salida - 25 PSID (2.4 BAR)</li> </ul> |

| Alimentación eléctrica                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una fase, 13/7 Amps.</li> <li>• 10 MFU - 110/220 VAC</li> <li>• 60 Hz.</li> </ul> |

| Temperatura de operación                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Con sellos estándar<br/>-40 °C a 66 °C (-40 °F a 150 °F)</li> </ul> |

| Construcción                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marco : Acero</li> <li>• Cabezal del filtro: Aluminio</li> <li>• Vaso del filtro: Acero</li> <li>• Mangueras: Nitrilo</li> <li>• Tubo: PVC</li> </ul> |

### Características


- Dos etapas de filtrado.
- Caudal disponible: 10 GPM.
- Remueve el "agua libre" en el sistema.
- Elementos filtrantes con diversas porosidades disponibles.
- Elementos para remoción de agua Par-Gel disponibles.
- Ensamble de manguera y tubo extensión incluidos.
- Bajo mantenimiento.
- Ligero y portátil.
- Opción con contador de partículas IPD.

### Dimensiones

- A** Alto: 1.03 m.
- B** Largo: 0.64 m.
- C** Ancho: 0.50 m.



# Composición

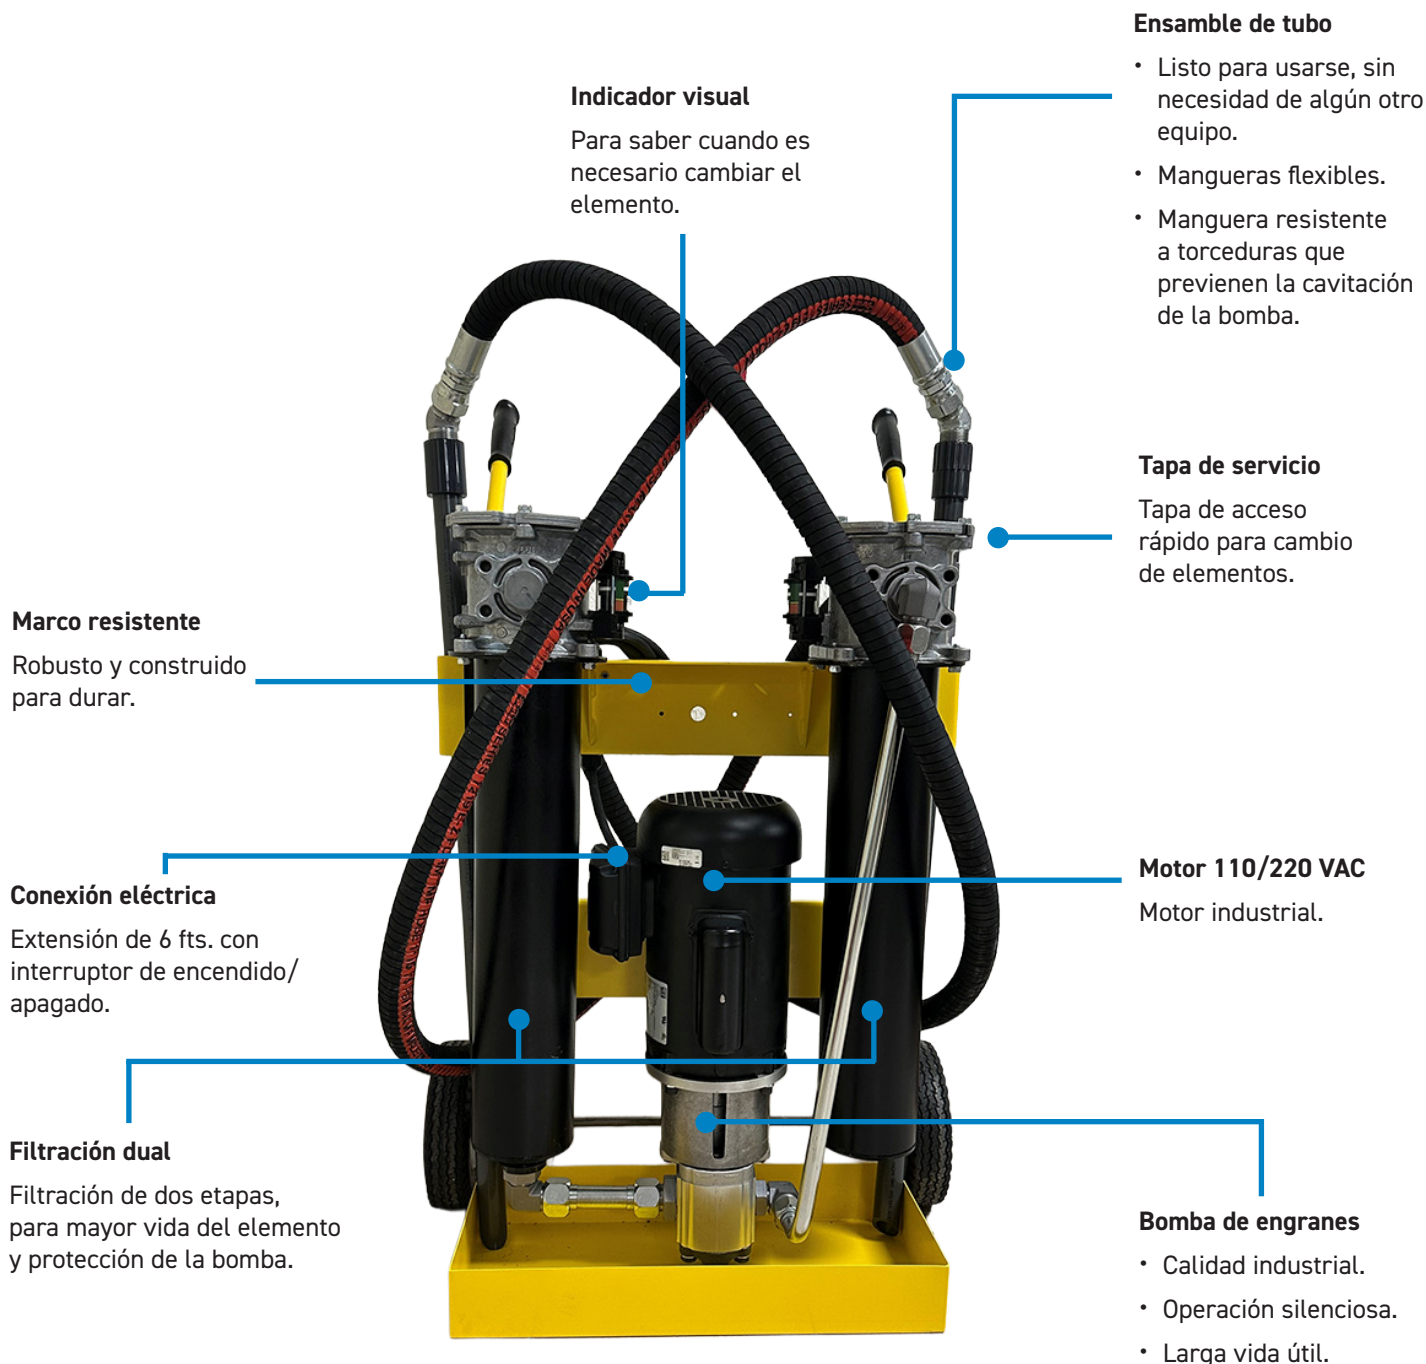

**\*iCountPD (opción Intelli-Cart)**  
Permite el monitoreo en tiempo real del nivel de limpieza del fluido según el código ISO mientras está en funcionamiento.



**\*Elementos (no mostrados)**  
Disponibles para partículas en 02Q, 05Q, 10Q, 20Q y WR (eliminación de agua) para filtros de etapa principal.