

Presión Baja

MegaTech® LOC 1-Trenza de Textil Alta-Temp Lock-On

Recomendado para: Alta temperatura (149°C), transmisión de aceite refrigerante, líneas de retorno presurizadas de aceite caliente y líneas de suministro al turbocharger. Cumple o excede el desempeño y especificaciones SAE J1405 para sistemas de transmisión y lubricación a altas temperaturas que utilizan aceites a base de petróleo. No recomendado para gasolina o Diesel.

Tubo: True-bore GTS (Especificación Técnica Gates.) tubo negro, especialmente compuesto para alta temperatura y resistencias químicas (CPE - Type J).

Refuerzo: Una trenza de textil

Cubierta: Resistente al aceite y moho, trenza de textil, impregnado con hule sintético.


Rango de temperatura: 40°C a 149°C (-10 a 300°F)

Recomendaciones de Conexiones (Ver Manual de Crimpado 35019 o E-crimp):

Conexiones Reusables LOC (Sección J)

Conexiones GLP (-4 a -12) (Sección J)

Conexiones MegaCrimp® (-16) (Sección G)

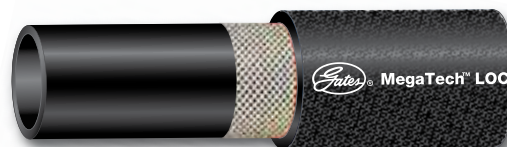

Descripción	No. Producto	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	Peso(Lbs.)
4MEGATECHLOXREEL	4319-0106	1/4	0.50	300	1,200	3.0	.10
6MEGATECHLOXREEL	4319-0107	3/8	0.64	300	1,200	3.0	.12
8MEGATECHLOXREEL	4319-0108	1/2	0.78	300	1,200	5.0	.16
10MEGATECHLOXREEL	4319-0109	1/2	0.91	300	1,200	6.0	.21
12MEGATECHLOXREEL	4319-0110	3/4	1.08	300	1,200	7.0	.25
16MEGATECHLOXREEL	4319-0111	1	1.33	300	1,200	7.0	.34

Presión Baja

Manguera LOC 1- Trenza de Fibra (Lock-On)

Recomendado para: Aceites a base de petróleo, compuestos de glicol anticongelante, agua, aceites lubricantes de motor y aire en bajas presiones o en líneas de retorno de sistemas hidráulicos. Las mangueras Lock-On y sus conexiones no son recomendables para vibraciones y pulsos de presión, como tubería permanente en edificios comerciales o residenciales. Cumple con requerimientos de desempeño SAE 30R2, SAE 30R6 y SAE 30R7 para conducción de combustible y biodiesel B20 biodiesel hasta +51°C.

Tubo: Negro, resistente al aceite, hule sintético (Nitrilo - Tipo C). Ver las características de los materiales de mangueras.

Refuerzo: Una trenza de textil


Cubierta: Resistente al aceite y moho, trenza de textil, impregnado con hule sintético.

Rango de Temperatura: -40°C a +121°C (-40°F a +250°F), para aire -40°C a 71°C (-40°F a 160°F) Para emulsiones de agua ver tabla de límites de temperatura.

Recomendaciones de Conexiones (Ver Manual de Crimpado 35019 o E-crimp):

Conexiones Reusables LOC (Sección J)

Conexiones GLP (Sección J)

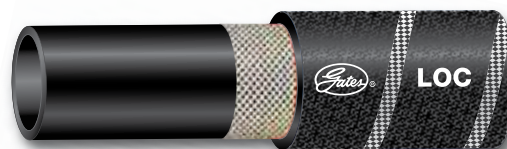

Descripción	No. Producto	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	Peso(Lbs.)
4LOCXREEL	4319-0112	1/4	0.52	300	1,200	3.0	.09
6LOCXREEL	4319-0113	3/8	0.64	300	1,200	3.0	.12
8LOCXREEL	4319-0114	1/2	0.80	300	1,200	5.0	.15
10LOCXREEL	4319-0115	5/8	0.90	300	1,200	6.0	.21
12LOCXREEL	4319-0116	3/4	1.00	300	1,200	7.0	.25



Powering Progress.

gates.com.mx

A57